

# カッサ フォーマ NEW

Cassa Forma

洗練された色目の杉板目コンクリート打ち放し調タイル。照明を受けて浮かび上がる木目ならではの表情は、味わいのある素朴な風合いを空間にもたらし、程よいぬくもりをプラスしてくれます。



壁 CFA-123-1  
床 CFA-126-1



CFA-123-1





CFA-123-1

## カラーバリエーション



ラフ (2023年11月以降入荷予定)  
CFA-126-1 (600×1200角) / CFA-123-1 (300×1200角)

## サイズバリエーション

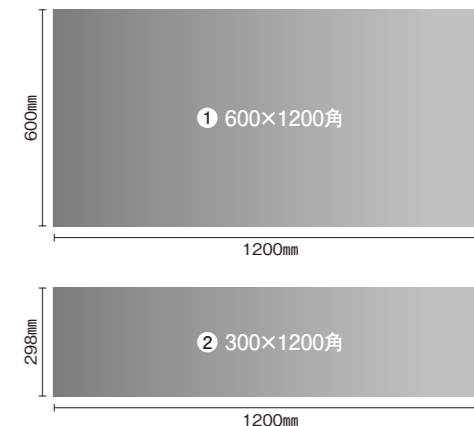

BI類・施釉 耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
① 600×1200角	CFA-126-1		¥9,800/m <sup>2</sup> [¥7,101/枚]	600×1200×10mm	1.38枚/m <sup>2</sup>	2枚/ケース・33.5kg
② 300×1200角	CFA-123-1	ラフ	¥11,000/m <sup>2</sup> [¥3,957/枚]	298×1200×10mm	2.78枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・33.5kg

### 品質上・使用上の注意

- 天然木からの打ち放しの風合いを表現するため、色・柄のパラツキを持たせています。
- 定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。
- 製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。
- 水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。
- タイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにイモ張りまたはランダム張りを推奨します。

### 施工上の注意

- 壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット全具」(P.140)を行ってください。接着剤はセメダイン(株):タイルエースF(P.142)、EP1000(P.156)、(株)大建化学:ネオビタ#マンテン(P.156)を推奨します。
- 屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.142~143)を推奨します。
- 屋外壁への施工は「NC新ビームハール工法」(P.147)を推奨します。
- 屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.131)、「NCフィックスプラス工法」(P.134~135)を推奨します。
- 屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.130~131)を推奨します。

### メンテナンス

- P.151をご参照ください。
- ※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。
- ※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。