

Castle Stone

キャッスル ストーン

異なるサイズを張り合わせることで石畳のような風合いを醸し出します。




CST-3

約150.200.250 × 約150.250.400 サンプル

パターン例 及び ケース明細

1ケース=0.48㎡入

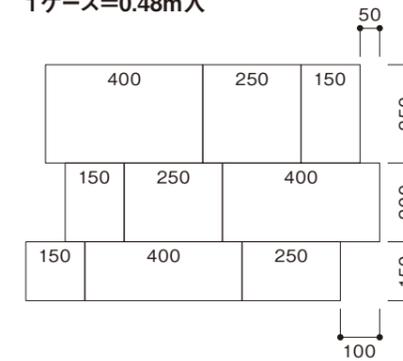


オートムベージュミックス
CST-1



シルバークレーミックス
CST-2



カーボンブラックミックス
CST-3



石灰岩

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要数	入数・重量
約150.200.250× 約150.250.400	CST-1～3	サンプル	¥17,000/㎡[¥8,160/ケース]	約150.200.250× 約150.250.400×15～23mm	2ケース/㎡(目地共)	0.48㎡/ケース・26kg

※この商品はケース単位の販売となります。

【品質上・使用上の注意】●天然石のため、色調、模様、表面のテクスチャーは均一ではありません。●同石種であっても、ロット毎で大きく色、柄が異なる場合があります。●切断後タンブル加工を施した製品のため、角、エッジの欠けは混入します。●ケースは、ビニールパック梱包になります。●タイムストーンのため酸の使用は避けてください。●経年変化により表面層が剥離することがあります。●表面に空隙や剥離した界面がある場合は、施工前に強制的にはがしてご使用ください。●カーボンブラックミックスは外部使用の場合、色が褪せる場合があります。●色調、模様の崩れをなくすため、必ず数ケースを混ぜ合わせてご使用ください。●寸法には多少の誤差があります。標準目地幅8～10mm以上を確保してください。●表面状によっては滑る場合があります。ご注意ください。●凍結の恐れがある場所には使用しないでください。【施工上の注意】●室内壁への施工は裏足がありませんので、必ず接着剤張り施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じて安全のため、落下防止対策を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエース」石材用(P.166～167)、EP1000(P.178)を推奨します。●屋外壁への施工は「NCベームハール工法」(P.170)を推奨します。この場合横目地を通す基礎取付になります。●床への施工は厚みの不揃いがありますので、「敷きモルタル工法」(P.152)を推奨します。●施工後のクレーンはお受けできませんのであらかじめご了承ください。●輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。●専用洗浄剤、保護剤も取扱っております。P.174～177参照の上でご相談ください。