

ダイバーシティ

Diversity

個性豊かな600×1200角サイズのタイルを揃えました。
ダイナミックでありながら落ち着いた空間にマッチしやすいカラー展開です。



DV-12-21Q



DV-12-58Q



DV-12-03L

カラーバリエーション



DV-12-01C アンバー



DV-12-21Q ラフ



DV-12-03L アンバー




DV-12-58Q ラフ

※意匠上、脈模様やサビ模様が含まれるものもあります。




DV-12-04L アンバー


サイズバリエーション

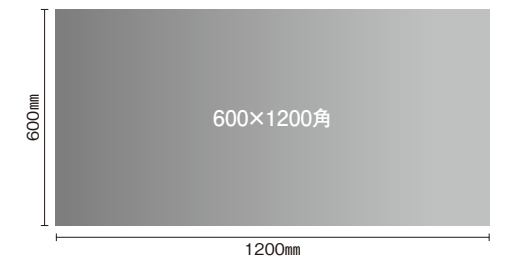

アンバー



ラフ



B1類・施釉 耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600×1200角	DV-12-01C	アンバー	¥11,000/㎡ [¥7,971/枚]	600×1200×10mm	1.38枚/㎡	2枚/ケース・35kg
	DV-12-03L					
	DV-12-04L					
	DV-12-21Q	ラフ				
	DV-12-58Q					

品質上・使用上の注意

- 接物特有の自然な色幅があります。
- 天然石を模した柄を数パターンミックスしてあります。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。
- 定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3～5mm以上を確保してください。
- 製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。
- 水濡れする床では滑りやすくなりますのでご使用の際はご注意ください。
- タイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにイモ張りまたはランダム張りを推奨します。

施工上の注意

- 壁への施工は必ず接着剤張りで行ってください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット全具」(P.140)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)：タイルエースF(P.142)、EP1000(P.156)、(株)大建化学：ネオビタ#マンテン(P.156)を推奨します。
- 屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.142～143)を推奨します。
- 屋外壁への施工は「NC新ビームホール工法」(P.147)を推奨します。
- 屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.131)、「NCフィックスプラス工法」(P.134～135)を推奨します。
- 屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.130～131)を推奨します。

メンテナンス

- P.151をご参照ください。
- ※ 施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。
- ※ 輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。