


Quebec

ケベック

リアルな節目とシックな色合いが美しい木目調タイル。

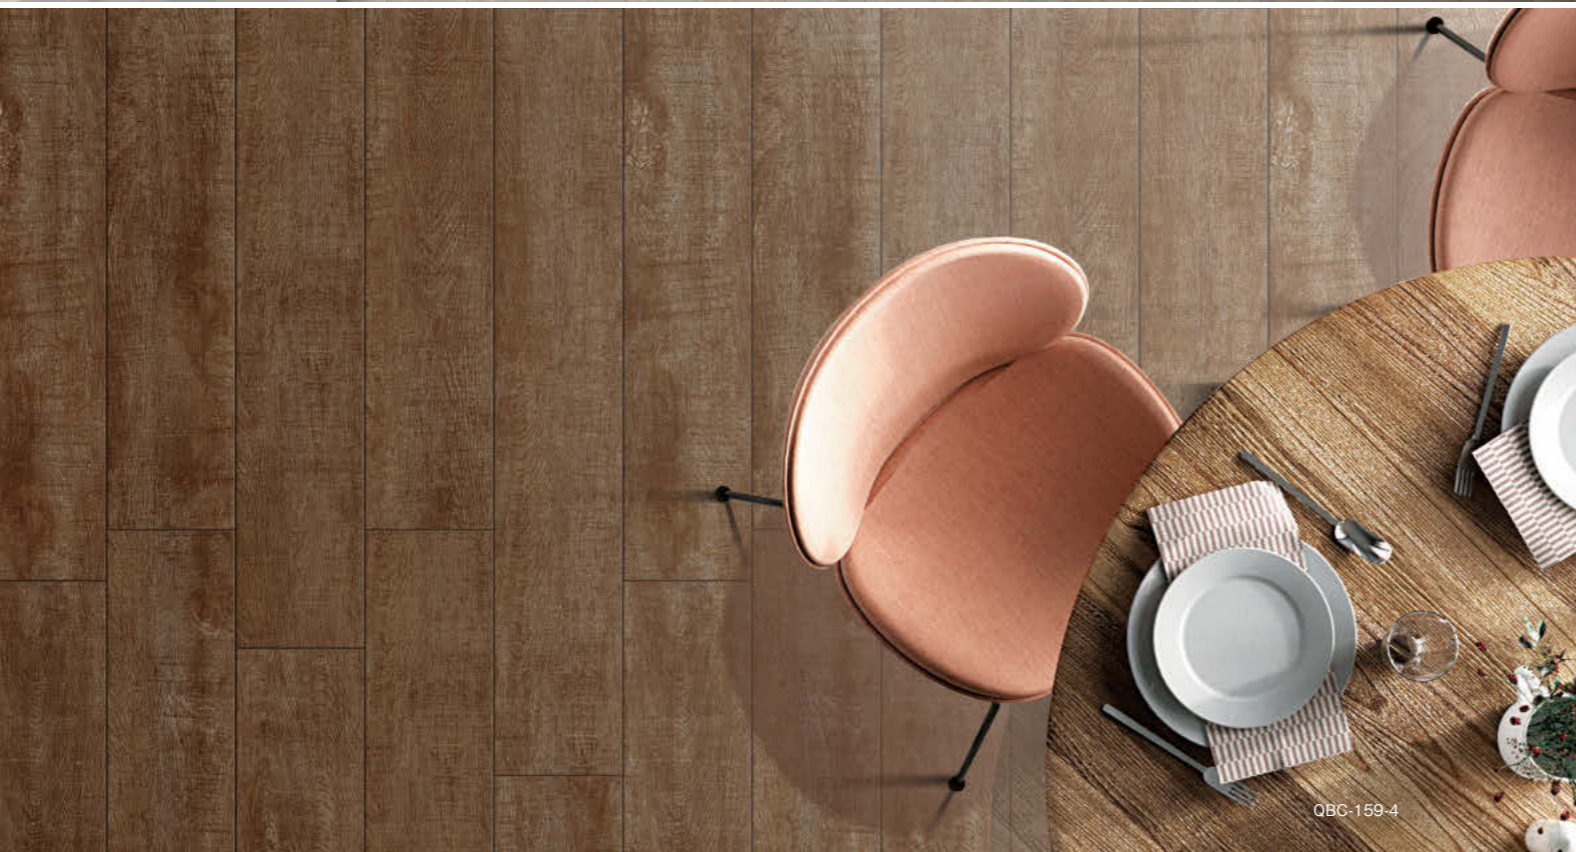

150×900角 クリップ マット



QBC-159-1 / QB-159-1M



QBC-159-3 / QB-159-3M




QBC-159-4 / QB-159-4M



QBC-159-5 / QB-159-5M



QBC-159-6 / QB-159-6M

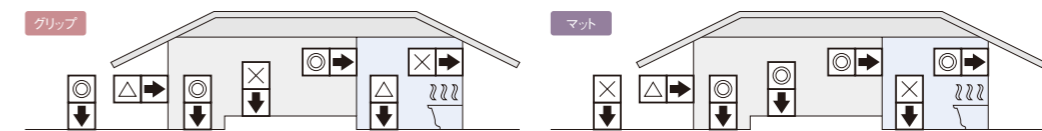

BI類・施釉 耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
150×900角	QBC-159-1・・・6	クリップ	¥8,500/m ² [¥1,149/枚]	147×900×10mm (148×900×10mm)	7.4枚/m ²	8枚/ケース・27kg
	QB-159-1M・・・6M	マット	¥8,000/m ² [¥1,081/枚]			

※ () に随時変更となります。お問い合わせください。

【品質上・使用上の注意】 ●天然木の風合いを表現するため、色・柄のパラツキを持たせています。 ●寸法加工した商品ではありませんが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3～5mm以上を確保してください。 ●製造上、表面に端反り・波反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。 ●クリップ仕上げは防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。 ●マット仕上げは水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。 ●クリップ仕上げとマット仕上げでは色が多少異なります。 ●タイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにイモ張りまたはランダム張り(長辺の1/4以下のずらし張り)を推奨します。

【施工上の注意】 ●壁への施工は必ず接着剤張りで行ってください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.182)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)タイルエースF(P.184)、EP1000(P.199)、(株)大建化学ネオビタマンテン(P.199)を推奨します。 ●屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.184～185)を推奨します。 ●屋外壁への施工は、「NC新ビームホール工法」(P.189)を推奨します。 ●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」[全面接着剤張り工法] (P.173)、[NCフックプラス工法] (P.176～177)を推奨します。 ●屋外床への施工は「圧着張り工法」[改良圧着張り工法] (P.172～173)を推奨します。

【メンテナンス】 ●P.193をご参照ください。
※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。 ※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。クリップ仕上げ すべり[C.S.R値]=0.5以上