

# Bali from Spain

バリ

雄大な自然を連想させる柄むらの大きなタイルは、空間に力強い印象を与えます。



BAL-36-12



BAL-36-13


## 300×600角 ラフ



グリス  
BAL-36-11



グラファイト  
BAL-36-12

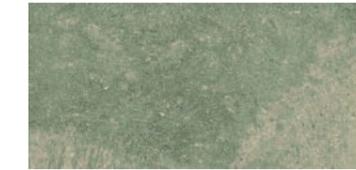

トルクエッサ  
BAL-36-13

## 300角 / 300角 階段 ラフ



グリス  
BAL-30-11




グラファイト  
BAL-30-12



トルクエッサ  
BAL-30-13



300角 階段  
BAL-30K-11~13  
平タイルからの加工品(受注生産)

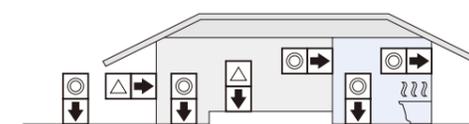

BI類・施釉 耐凍害 

形状名	品番	仕上げ	設計価格	★標準寸法	必要枚数	入数・重量
300×600角	BAL-36-11		¥9,800/m <sup>2</sup> [¥1,782/枚]	★300×600×8.2mm	5.5枚/m <sup>2</sup>	7枚/ケース・24kg
	BAL-36-12	ラフ				
	BAL-36-13					
	BAL-30-11					
300角	BAL-30-12	ラフ	¥9,800/m <sup>2</sup> [¥891/枚]	★300×300×8.2mm	11枚/m <sup>2</sup>	11枚/ケース・19kg
	BAL-30-13					
300角 階段 (受注生産)	BAL-30K-11		¥9,500/m <sup>2</sup> [¥2,879/枚]	★300×300×8.2mm	3.3枚/m	11枚/ケース・19kg
	BAL-30K-12	ラフ				
	BAL-30K-13					

★カラーによるグループ分けした商品です。ロット毎に実寸法が異なりますのでお問い合わせください。タイルの割付の際はご注意ください。  
※300角 階段は平タイルからの加工品です。階段は受注生産にて承ります。お問い合わせください。

⚠浴室床では、皮脂、石けん等の汚れが滑りの原因となる場合がありますのでご注意ください。

【品質上・使用上の注意】●色むら、色幅を特長とした商品です。●天然石を模した柄を数パターンミックスしてあります。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●寸法には多少の誤差があります。標準目地幅5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。●300×600角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにイモ張りまたはランダム張り(長辺の1/3以下のずらし張り)を推奨します。●300角、300×600角とは色が多少異なります。【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで行ってください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策[NCリベット金具](P.162)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)タイルエースF(P.164)、EP1000(P.178)、(株)大建化学・ネオビタマンテン(P.178)を推奨します。●屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.164~165)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ビームホール工法」(P.169)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」[全面接着剤張り工法](P.153)、「NCフィックスプラス工法」(P.156~157)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」[改良圧着張り工法](P.152~153)を推奨します。【メンテナンス】●P.173をご参照ください。※施工後のフレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。すべり[C.S.R値]=0.5以上