

Terra Art

Fashionable Cement Series

テラ アート

リバイバルトレンドであるテラゾーをタイルに表現しました。感度の高い空間に仕上げます。



600角 エンボス



カーラ
GTE-03ER



ティノ
GTE-04ER




ルド
GTE-05ER


600角 マット



ポローミ
GTE-06MP




ベルニニ
GTE-08MP

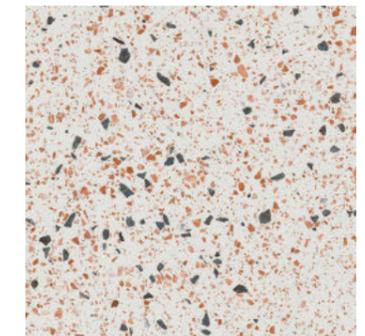

コルティニ
GTE-09MP

エンボス マット

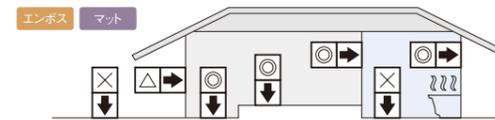

BI類・施釉 耐凍害 エコフレンドリー

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600角	GTE-03ER	エンボス	¥7,400/㎡ [¥2,691/枚]	597×597×10(9.8)mm (600×600×9.8mm)	2.75枚/㎡	3(4)枚/ケース 24.5(32)kg
	GTE-04ER					
	GTE-05ER					
	GTE-06MP	マット				
	GTE-08MP					
	GTE-09MP					

※ () に随時変更となります。お問い合わせください。

【品質上・使用上の注意】 ●焼物特有の自然な色幅があります。 ●寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3～5mm以上を確保してください。 ●製造上、表面に端反り・波反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。 ●水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。
【施工上の注意】 ●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じて安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.162)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)タイルエースF(P.164)、EP1000(P.178)、(株)大建化学ネオビタキマンテン(P.178)を推奨します。 ●屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.164～165)を推奨します。 ●屋外壁への施工は「NC新ビームホール工法」(P.169)を推奨します。 ●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.153)、「NCフックスプラス工法」(P.156～157)を推奨します。
【メンテナンス】 ●P.173をご参照ください。
※施工後のクレーンはお受けできませんのであらかじめご了承ください。 ※輸入につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。