Ultimate Quartz

アルティメット クォーツ

石本来の模様や色合いをタイルに描きました。異なる石目の表情をお楽しみいただけます。

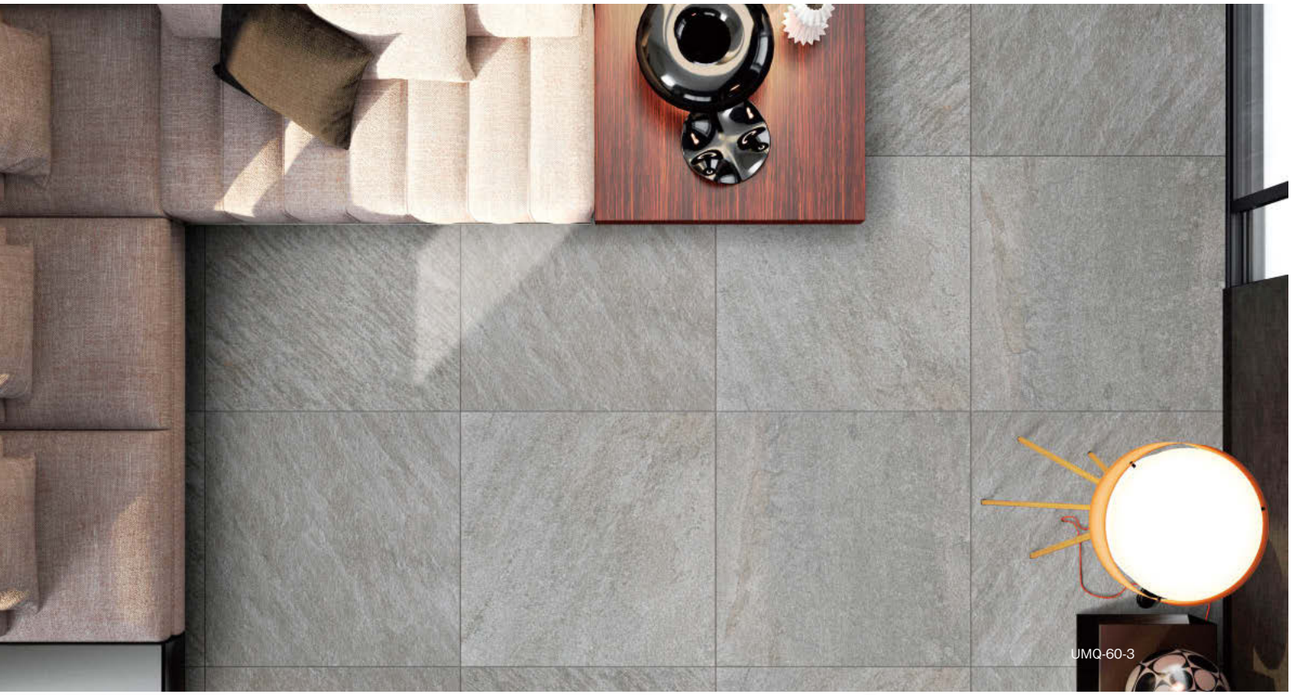

UMQ-60-3

UMQ-60-2

600角 グリップ

ホワイト
UMQ-60-1

ベージュ
UMQ-60-2

ライトグレー
UMQ-60-3

ブラック
UMQ-60-4

300×600角 グリップ

ホワイト
UMQ-36-1

ベージュ
UMQ-36-2

ライトグレー
UMQ-36-3

ブラック
UMQ-36-4



BI類・施釉　耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600角	UMQ-60-1～4	グリップ	¥7,900/㎡[¥2,873/枚]	600×600×約9.5㎜	2.75枚/㎡	4枚/ケース・32kg
300×600角	UMQ-36-1～4	グリップ	¥7,900/㎡[¥1,436/枚]	298×600×約9.5㎜	5.5枚/㎡	8枚/ケース・32kg

【品質上・使用上の注意】●色むらを特長とした商品です。 ●天然石を模した柄を数パターンミックスしてあります。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。 ●定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3～5㎜以上を確保してください。 ●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。 ●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。 ●300×600角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにイモ張りまたはランダム張り(長辺の1/3以下のずらし張り)を推奨します。 ●300×600角、600角とは色が多少異なります。
【施工上の注意】 ●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.162)を行ってください。接着剤はセメダイン(株):タイルエースF(P.164)、EP1000(P.178)、(株)大建化学:ネオピタ#マンテン(P.178)を推奨します。 ●屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.164～165)を推奨します。 ●屋外壁への施工は、「NC新ビームハール工法」(P.169)を推奨します。 ●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.153)、「NCフィックスプラス工法」(P.156～157)を推奨します。 ●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.152～153)を推奨します。
【メンテナンス】 ●P.173をご参照ください。
※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。 ※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。
すべり[C.S.R値]=0.5以上