

Diversity

ダイバーシティ

個性豊かな600×1200角サイズのタイルを揃えました。
ダイナミックでありながら落ち着いた空間にマッチしやすいカラー展開です。



DV-12-8M

600×1200角 ラフ



シルバークオーツ
DV-12-21Q



ダークスレート
DV-12-58Q
※意匠上、脈模様やサビ模様が含まれるものもあります。


600×1200角 グリップ マット



ライトグレー
DVS-12-6 / DV-12-6M



チャコール
DVS-12-8 / DV-12-8M

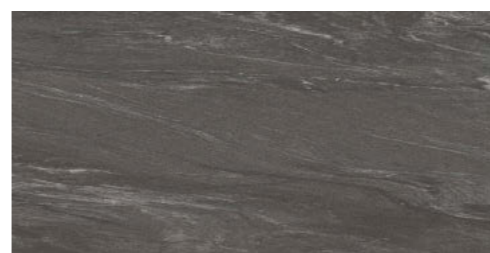

グラファイト
DVS-12-9 / DV-12-9M

600×1200角 アンバー




ライトシルバー
DV-12-01C



アッシュライム
DV-12-03L



シャドウライム
DV-12-04L

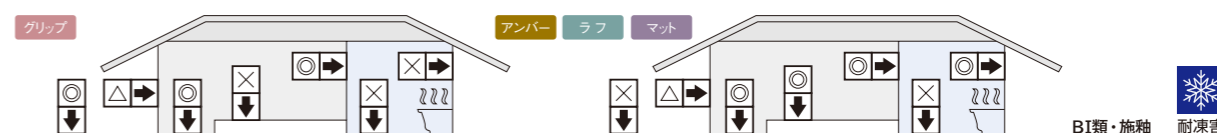

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600×1200角	DV-12-01C		¥11,000/㎡ [¥7,971/枚]	600×1200×約9.5mm	1.38枚/㎡	2枚/ケース・35kg
	DV-12-03L	アンバー				
	DV-12-04L					
	DV-12-21Q					
	DV-12-58Q	ラフ		600×1200×10mm		
	DVS-12-6					
	DVS-12-8	グリップ		598×1198×約9.5mm		2枚/ケース・33kg
	DVS-12-9					
	DV-12-6M					
	DV-12-8M	マット				
DV-12-9M						

●青字品番の商品は、限定在庫品です。

【品質上・使用上の注意】 ●焼物特有の自然な色幅があります。 ●天然石を模した柄を数パターンミックスしてあります。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。 ●定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3～5mm以上を確保してください。 ●製造上、表面に施反り・波反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。 ●水濡れする床では滑りやすくなりますのでご使用の際はご注意ください。 ●タイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにイモ張りまたはランダム張り(長辺の1/4以下のずらし張り)を推奨します。
【施工上の注意】 ●壁への施工は必ず接着剤で施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じて安全のため、落下防止対策[NCリベット金具](P.182)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエースF(P.184)、EP1000(P.199)、(株)大建化学「ネオセタキマテン(P.199)」を推奨します。 ●屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.184～185)を推奨します。 ●屋外壁への施工は、「NC新ビームホール工法」(P.189)を推奨します。 ●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.173)、「NCフィックスプラス工法」(P.176～177)を推奨します。 ●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.172～173)を推奨します。
【メンテナンス】 ●P.193をご参照ください。
※施工後のフレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。 ※輸入品につき、ご注文の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。