

Genshoseki

玄晶石

ずっと背筋の伸びるような凜とした佇まいの玄晶石。



NS-4

150角 割肌



NS-1

200角 割肌



NS-2

150×300角 割肌



NS-3

300角 割肌



NS-4

400角 割肌




NS-5

300×600角 割肌



NS-6

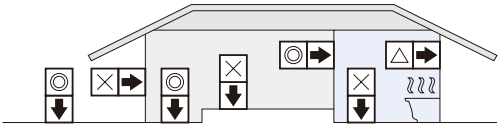

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
150角	NS-1	割肌	¥11,500/㎡[¥261/枚]	150×150×約6mm	44枚/㎡	60枚/ケース・24kg
200角	NS-2	割肌	¥13,000/㎡[¥520/枚]	200×200×約8mm	25枚/㎡	24枚/ケース・23kg
150×300角	NS-3	割肌	¥13,000/㎡[¥591/枚]	150×300×約8mm	22枚/㎡	24枚/ケース・25kg
300角	NS-4	割肌	¥13,000/㎡[¥1,182/枚]	300×300×約8mm	11枚/㎡	12枚/ケース・25kg
400角	NS-5	割肌	¥19,500/㎡[¥3,120/枚]	400×400×約10mm	6.25枚/㎡	6枚/ケース・28kg
300×600角	NS-6	割肌	¥19,500/㎡[¥3,545/枚]	300×600×約10mm	5.5枚/㎡	6枚/ケース・32kg

【品質上・使用上の注意】●石の性質上、サビ色が混ざる場合があります。●両面割肌仕上げです。●厚みのバラツキ、反り、大きな結晶が入る場合があります。●寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3～5mm以上を確保してください。●割肌を引き立たせるため、濡れ色仕上げウェットタイプ保護剤の塗布を推奨します。(P.174～175をご参照ください)
【施工上の注意】●壁への施工は裏足がありませんので、必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエース石材用(P.166～167)、EP1000(P.178)」を推奨します。●床への施工は厚みの不揃いがありますので、「敷きモルタル工法」(P.152)を推奨します。※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。※専用洗浄剤、保護剤も取扱いしております。P.174～177参照の上ご相談ください。