

Marble Challenge

NEW

マーブルチャレンジ



異なる面状が織りなす、奥行きと表情に満ちたタイル。
建物の顔となるエントランスや、内装のアクセントとしても最適です。



200×1200角



ホワイト
MCH-41W

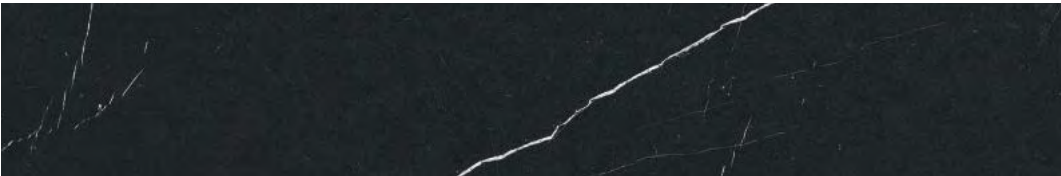


ネロ
MCH-07N




ベージュ
MCH-92B



グレー
MCH-36G



コーヒー
MCH-95C

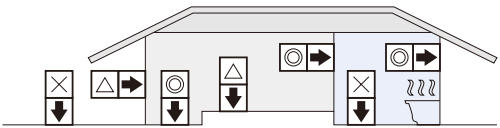

BI類・施軸
耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
200×1200角	MCH-41W	水磨 マット ライナー	¥12,000/㎡ [¥2,878/枚]	197×1200×約10mm	4.17枚/㎡	6枚/ケース・33kg
	MCH-07N	ラバート マット ライナー				
	MCH-92B					
	MCH-36G	水磨 コタタキ ライナー				
	MCH-95C					

※1ケースに異なる仕上げが各2枚梱包されています。バラ出荷には対応しておりませんので、ご了承ください。

【品質上・使用上の注意】●同色、同ロットでも仕上げ毎に色差があります。●色むら、色幅を特長とした商品です。●定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3～5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●商品の特性上、より汚れが付き易く特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。●水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。●タイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにイモ張りまたはランダム（長辺の1/3以下のずれ張り）を推奨します。【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策〔NCリベット金具〕〔P.170〕を行ってください。接着剤はセメダイン（株）・タイルエースF〔P.172〕、EP1000〔P.187〕、（株）大建化学・ネオビタキマンテン〔P.187〕を推奨します。●屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」〔P.172～173〕を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ビームハール工法」〔P.177〕を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」〔P.161〕、「NCフィックスプラス工法」〔P.164～165〕を推奨します。【メンテナンス】●P.181をご参照ください。●施工後のクレーンはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。