

Olympos

NEW

オリンポス

1200×1200 の大判が生むスケール感とマットの上質な質感が光を柔らかく受け止め、ゆとりある空間に格調と静けさをもたらします。




OLP-12-3



OLP-12-14

1200角 マット

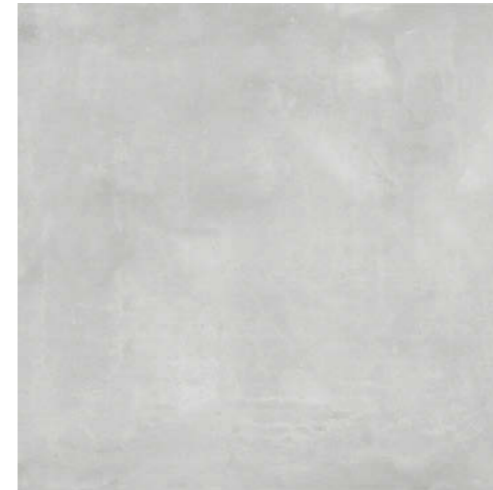

セメントグレー
OLP-12-3




アッシュグレー
OLP-12-7



マーブルホワイ
OLP-12-10



チェッポホワイト
OLP-12-14

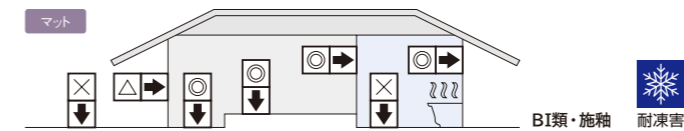

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
1200角	OLP-12-3...14	マット	¥12,000/㎡ [¥17,391/枚]	1200×1200×9mm	0.69枚/㎡	2枚/ケース・63kg

※この商品はケース単位の販売となります。※別途梱包費をいただく場合があります。

【品質上・使用上の注意】 ●色むら、色幅を特長とした商品です。 ●素材の風合いを表現するため、柄のパラツキを持たせています。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。 ●寸法加工した商品ではありませんが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3～5mm以上を確保してください。 ●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。 ●水濡れする床では滑りやすくなりますのでご使用の際はご注意ください。 ●タイル表面に粘着性の高い保護用ビニールフィルムを使用しています。気温等の条件(低温)によって剥がしにくい場合があります。予めご了承の上、ご採用ください。(タイル表面を温かくすることで比較的剥がしやすくなります。又、ビニール表面に傷がつくと更に剥がしにくくなりますのでビニール除去後の施工をお勧めします。その際、タイルへの傷等十分に注意してください。)

【施工上の注意】 ●壁への施工は必ず接着剤張りで行ってください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.182)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエースF」(P.184)、EP1000(P.199)、(株)木建化学「ネオヒタマンテン」(P.199)を推奨します。 ●屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.184～185)を推奨します。 ●屋外壁への施工方法はお問い合わせください。 ●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」[「全面接着剤張り工法」(P.173)、「NCフィックスプラス工法」(P.176～177)]を推奨します。 ●屋外床への施工は「圧着張り工法」[「改良圧着張り工法」(P.172～173)]を推奨します。

【メンテナンス】 ●P.193をご参照ください。
※施工後のクレーンはお受けできませんのであらかじめご了承ください。 ※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。