

Oxford

オックスフォード



原寸サイズ

厚さ20mm

OXF-60-AX~CX
OXF-36-AX~CXのみ

車の乗り入れる駐車場からポーチまで同じデザインで張り上げられる10mmと20mmが揃ったタイル。
サイズ展開もあり汎用性高く使っていただけます。



OXF-60-BX



OXF-60-AX

600角 グリッパ



パールグレー
OXF-60-A / OXF-60-AX(20厚)



シルバーグレー
OXF-60-B / OXF-60-BX(20厚)



ディープグレー
OXF-60-C / OXF-60-CX(20厚)

300×600角 グリッパ



パールグレー
OXF-36-A / OXF-36-AX(20厚)




シルバーグレー
OXF-36-B / OXF-36-BX(20厚)



ディープグレー
OXF-36-C / OXF-36-CX(20厚)



NCLベリンシステム工法対応(20mm厚対応) P.158参照

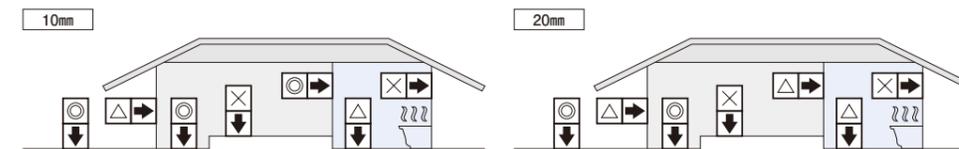

BI類・施釉 耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600角	OXF-60-A~C	グリッパ	¥6,900/m ² [¥2,509/枚]	600×600×9.5mm	2.75枚/m ²	4枚/ケース・32kg
	OXF-60-AX~CX	グリッパ	¥12,000/m ² [¥4,364/枚]	600×600×20mm		2枚/ケース・33kg
300×600角	OXF-36-A~C	グリッパ	¥6,900/m ² [¥1,255/枚]	298×600×9.5mm	5.5枚/m ²	8枚/ケース・32kg
	OXF-36-AX~CX	グリッパ	¥12,000/m ² [¥2,182/枚]	298×600×20mm		4枚/ケース・33kg

【品質上・使用上の注意】 ●色むら、色幅を特長とした商品です。 ●素材の風合いを表現するため、柄のパラッキを持たせています。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。 ●定加工を施した商品ではありませんが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。 ●製造上、表面に端反り・波反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。 ●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。 ●300×600角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにイモ張りまたはランダム張り(長辺の1/3以下のずらし張り)を推奨します。 ●300×600角、600角及び、10mm厚、20mm厚とは色が多少異なります。 【施工上の注意】 【10mm】 ●壁への施工は必ず接着剤張りで行ってください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じて安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.162)を行ってください。接着剤はセメダイン(株):タイルエースF(P.164)、EP1000(P.178)、(株)大建化学:ネオビタキマンテン(P.178)を推奨します。 ●屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.164~165)を推奨します。 ●屋外壁への施工は「NC新ビームハール工法」(P.169)を推奨します。 ●室内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.153)、「NCフィックスプラス工法」(P.156~157)を推奨します。 ●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.152~153)を推奨します。 ●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.153)、「NCフィックスプラス工法」(P.156~157)、「NCLベリンシステム工法」(P.158~159)を推奨します。 ●屋外床への施工は「敷きモルタル工法」「改良圧着張り工法」(P.152~153)、「NCLベリンシステム工法」(P.158~161)を推奨します。 ※工法につきましてはお問い合わせください。 【メンテナンス】 ●P.173をご確認ください。 ※施工後のクレーンはお受けできませんのであらかじめご了承ください。 ※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。 すべり[C.S.R値]=0.5以上