

# Pietro

ピエトロ

特殊加工により、濡れても滑りにくく屋内外をまたいでの使用が可能。  
一人二役の頼れる存在として、様々なシーンで活躍します。



GY-PIT2



GY-PIT6

## 600角 ASマット



アイボリー  
GY-PIT2



ダークグレー  
GY-PIT5



アントラチテ  
GY-PIT6

## 300×600角 ASマット



アイボリー  
36Y-PIT2




ダークグレー  
36Y-PIT5



アントラチテ  
36Y-PIT6

### AS (アンチスリップ) マットとは

マット仕上げの滑らかな質感でありながら、水濡れ時に滑りにくくする特殊加工を施した仕上げです。ざらつきのあるグリップ仕上げとは異なりウエスやモップでのお掃除が簡単になります。また、屋内から屋外まで連続性を持たせた使用が可能になります。

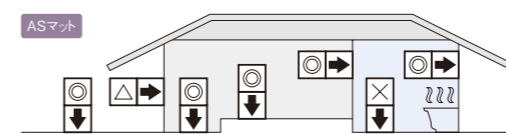

BI類・施釉 耐凍害

| 形状名      | 品番       | 仕上げ   | 設計価格                | 実寸法             | 必要枚数    | 入数・重量       |
|----------|----------|-------|---------------------|-----------------|---------|-------------|
| 600角     | GY-PIT2  |       | ¥5,900/㎡ [¥2,145/枚] | 600×600×9.3mm   | 2.75枚/㎡ | 4枚/ケース・30kg |
|          | GY-PIT5  | ASマット |                     |                 |         |             |
|          | GY-PIT6  |       |                     |                 |         |             |
| 300×600角 | 36Y-PIT2 |       | ¥6,400/㎡ [¥1,164/枚] | 298.5×600×9.3mm | 5.5枚/㎡  | 8枚/ケース・29kg |
|          | 36Y-PIT5 | ASマット |                     |                 |         |             |
|          | 36Y-PIT6 |       |                     |                 |         |             |

【品質上・使用上の注意】●焼物特有の自然な色幅があります。●定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3～5mm以上を確保してください。●製造上、表面に波反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●300×600角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たないようにイモ張りまたはランダム張り(長辺の1/4以下のすらし張り)を推奨します。●300×600角、600角とは色が多少異なります。  
【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで行ってください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.182)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)タイルエースF(P.184)、EP1000(P.199)、(株)大建化学ネオビタマンテン(P.199)を推奨します。●屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.184～185)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ビームホール工法」(P.189)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.173)、「NCフィックスプラス工法」(P.176～177)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.172～173)を推奨します。  
【メンテナンス】●P.193をご確認ください。  
※施工後のクレーンはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。