

Quarta

NEW

クアルタ

大胆な色幅が、天然石のようなダイナミックな存在感を生むシリーズ。異なる表情が重なり合い、空間に奥行きと躍動感をもたらします。



300角 ラブリック 〈300角 4枚並べ〉



QU3301R



QU3307R




QU3361R



QU3365R



QU3366R

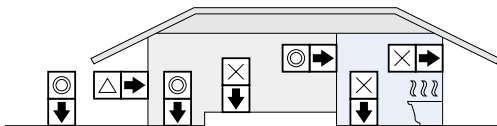

BI類・施軸 耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
300角	QU3301R...66R	<small>ラブリック</small>	¥5,800/㎡ [¥527/枚]	300×300×8mm	11枚/㎡	11枚/ケース・17.5kg

【品質上・使用上の注意】 ●色むら、色幅を特長とした商品です。 ●天然石を模した柄を数パターンミックスしてあります。加工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。 ●定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3～5mm以上を確保してください。 ●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。 ●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、より汚れが付き易く特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。

【施工上の注意】 ●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.182)を行ってください。接着剤はセメダイン(株): タイルエースF(P.184)、EP1000(P.199)、(株)大建化学:ネオビタ#マンテン(P.199)を推奨します。 ●屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.184～185)を推奨します。 ●屋外壁への施工は、「NC新ビームホール工法」(P.189)を推奨します。 ●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.173)、「NCフィックスプラス工法」(P.176～177)を推奨します。 ●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.172～173)を推奨します。

【メンテナンス】 ●P.193をご参照ください。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。 ※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。すべり「C.S.R値」=0.5以上