


Quartz Urban

NEW

クォーツアーバン

10mm・20mm厚が同柄で揃う、施工性に優れたシリーズ。

使いやすいカラー展開と洗練された石調の質感が、都市的でスタイリッシュな印象を与えます。

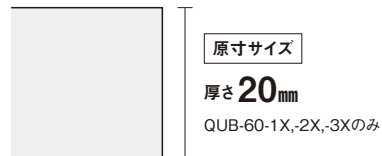


QUB-60-2

600角 **グリップ**



アイボリー
QUB-60-1
QUB-60-1X (20厚)

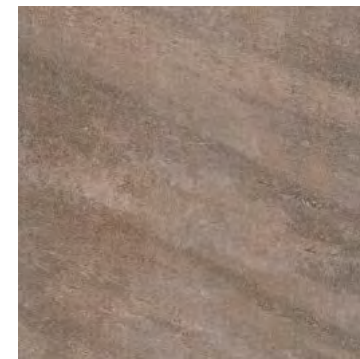

ブラウン
QUB-60-2
QUB-60-2X (20厚)



グレー
QUB-60-3
QUB-60-3X (20厚)



NCLレベリングシステム工法対応 (20mm厚対応) P.166参照

10mm

20mm

BI類・施釉

耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量	
600角	QUB-60-1	グリップ	¥7,400/㎡[¥2,691/枚]	600×600×9mm	2.75枚/㎡	4枚/ケース・29kg	
	QUB-60-2						
	QUB-60-3						
	QUB-60-1X	グリップ	¥12,000/㎡[¥4,364/枚]	600×600×20mm		2枚/ケース・32kg	
	QUB-60-2X						
	QUB-60-3X						

【品質上・使用上の注意】 ●色むら、色幅を特長とした商品です。 ●素材の風合いを表現するため、柄のバラツキを持たせています。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。 ●定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3～5mm以上を確保してください。 ●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。 ●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。 ●10mm厚、20mm厚とは色が多少異なります。

【施工上の注意】 【10mm】 ●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.170)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)：タイルエースF(P.172)、E-P1000(P.187)、(株)大建化学：ネオビタキャンテン(P.187)を推奨します。 ●屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.172～173)を推奨します。 ●屋外壁への施工は、「NC新ビームハール工法」(P.177)を推奨します。 ●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.161)、「NCフィックスプラス工法」(P.164～165)を推奨します。 ●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.160～161)を推奨します。

【20mm】 ●屋内・屋外の壁への施工方法はお問い合わせください。 ●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.161)、「NCフィックスプラス工法」(P.164～165)、「NCLレベリングシステム工法」(P.166～167)を推奨します。 ●屋外床への施工は「敷きモルタル工法」「改良圧着張り工法」(P.160～161)、「NCLレベリングシステム工法」(P.166～167)を推奨します。 ※工法につきましてはお問い合わせください。 【メンテナンス】 ●P.181をご参照ください。

※施工後のクレーンはお受けできませんのであらかじめご了承ください。 ※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。

NEW

TILE

Quartz Urban