

Sono Sand

ソノ サンド

ゆったりとした流れ柄の大形タイルが空間をさらに広く見せてくれます。



SOG-12-5



SO-12-3M

600×1200角


ラフ マット



SOG-12-1 / SO-12-1M




SOG-12-3 / SO-12-3M

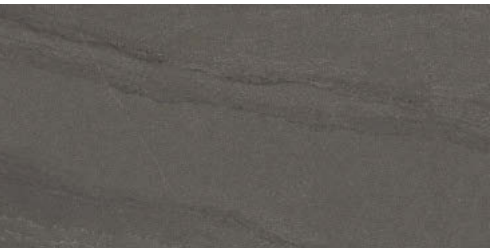


SOG-12-5 / SO-12-5M

ラフ

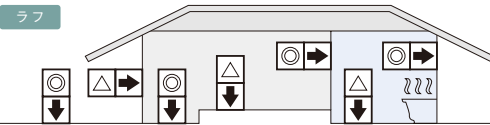

マット

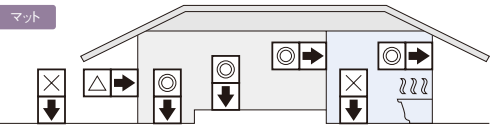

エコ
フレンドリー



BI類・施釉

耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600×1200角	SOG-12-1	ラフ	¥11,000/㎡[¥7,971/枚]	597×1197×約11.5mm (600×1200×約11.5mm)	1.38枚/㎡	2枚/ケース・37kg
	SOG-12-3					
	SOG-12-5					
	SO-12-1M	マット				
	SO-12-3M					
	SO-12-5M					

※（ ）に随時変更となります。お問い合わせください。

【品質上・使用上の注意】●焼物特有の自然な色幅があります。●天然石を模した柄を数パターンミックスしてあります。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3～5mm以上を確保してください。●製造上、表面に施反り・波反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●ラフ仕上げは防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。●マット仕上げは水濡れる床では滑りやすくなりますのでご注意ください。●タイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにイモ張りまたはランダム張り(長辺の1/3以下のずらし張り)を推奨します。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.162)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエースF」(P.164)、EP1000(P.178)、(株)大建化学「ネオセタマンテン」(P.178)を推奨します。●室内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.164～165)を推奨します。●屋外壁への施工は「NCビームハール工法」(P.170)を推奨します。●室内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.153)、「NCフィックスプラス工法」(P.156～157)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.152～153)を推奨します。

【メンテナンス】●P.173をご参照ください。

※施工後のクレーンはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

ラフ仕上げ すべり「C.S.R値」=0.5以上