

# スプリット グラニット

Split Granite

和のテイストで落ち着いた空間を演出します。



SPG-16

## カラーバリエーション




ピュアブラック 割肌  
SPG-16



白御影 割肌  
SPG-18





サビ石 割肌  
SPG-19

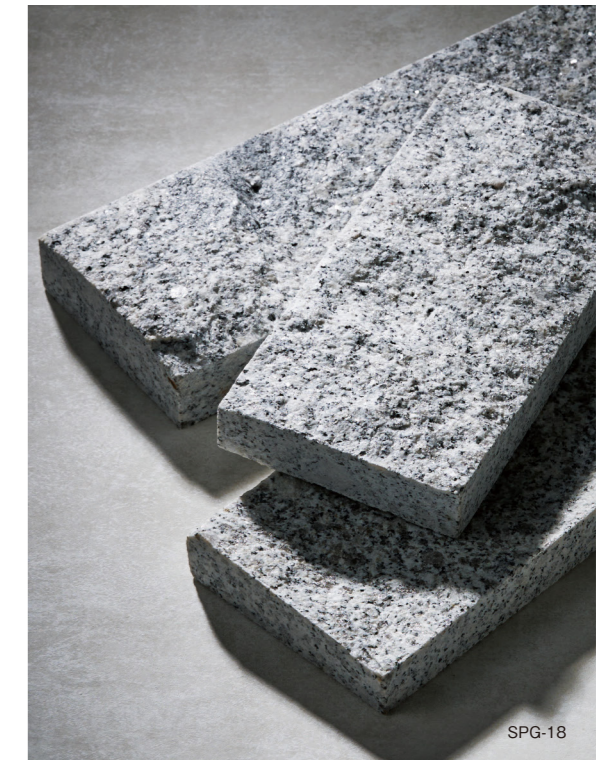

SPG-18

## サイズバリエーション

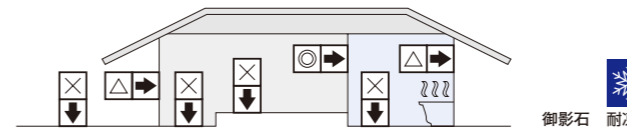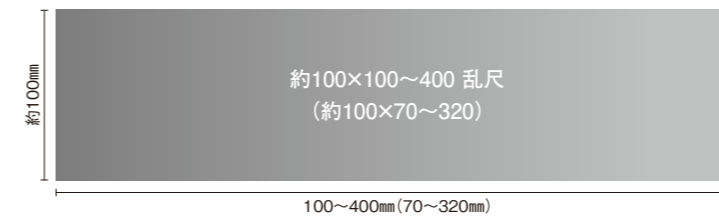

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要数	入数・重量
約100×100～400 乱尺 (約100×70～320)	SPG-16		¥48,000/㎡ [¥14,400/ケース]	約100×70～320×20～35mm	3.3ケース/㎡	0.3㎡/ケース・21kg
	SPG-18	割肌	¥21,000/㎡ [¥6,300/ケース]	約100×100～400×25～30mm		
	SPG-19		¥24,000/㎡ [¥7,200/ケース]	約100×100～400×25～30mm		

※この商品はケース単位の販売となります。

### 品質上・使用上の注意

- 天然石のため、色調、模様、表面のテクスチャーは均一ではありません。
- 同石種であっても、ロット毎で大きく色、柄が異なる場合があります。
- 製法上、表面に平らなハツリ残り、ノミ傷がある場合があります。
- 経年変化により表層が剥離することがあります。
- 表面に空隙や剥離した界面がある場合は、施工前に強制的にはがしてご使用ください。
- 色調、模様の偏りをなくするため、必ず数ケースを混ぜ合わせてご使用ください。
- 製法上商品裏面に石粉が付着している場合があります。あらかじめ石粉を落としてから施工を行ってください。
- 寸法(幅、高)には多少の誤差があります。目地ピッチ等で調整しながら施工してください。
- 出隅は止め加工、接着曲加工を、入隅は止め加工を承ります。

### 施工上の注意

- 裏足がありませんので、必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策を行ってください。接着剤はセメダイン(株)：タイルエース石材用(P.144～145)、EP1000(P.156)を推奨します。
- 屋外壁への施工は「NC新シュタルネット工法」(P.149)を推奨します。この場合目地が発生します。
- ※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。
- ※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。
- ※専用洗浄剤、保護剤も取扱っております。P.152～155参照の上でご相談ください。



NC新シュタルネット工法