



Twenty

トウエンティ



注目が集まっている20mm厚のタイル。耐荷重も十分にあり、駐車場やタイルテラスにお使いいただけます。

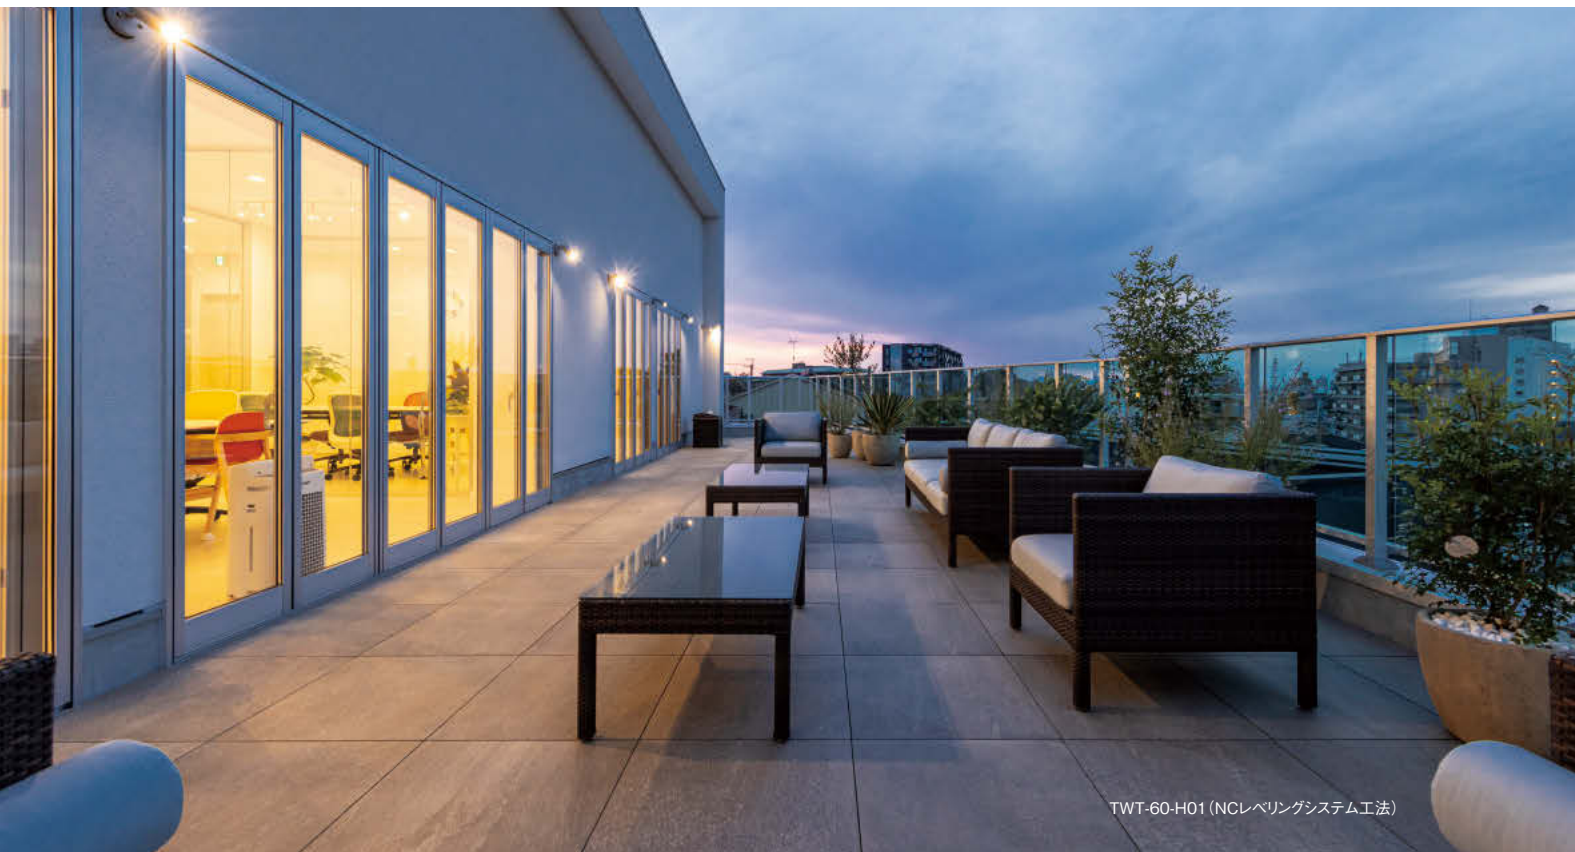

TWT-60-H01 (NCLベリングシステム工法)



TWT-60-705 (特注サイズ)

600角 グリップ




アースグレイ
TWT-60-H01




ラヴァグレイ
TWT-60-H02



ホワイトグラニット
TWT-60-603



ブラックグラニット
TWT-60-684



ホワイトクォーツ
TWT-60-705



カン트리ースilver
TWT-60-706




シェールライト
TWT-60-807



ピエトラグレイ
TWT-60-808



NCLベリングシステム工法対応 P.158参照

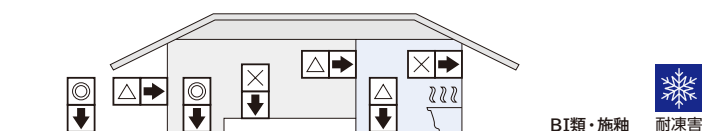

形状名	品番	仕 上 げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600角	TWT-60-H01	グリップ	¥17,000/㎡[¥6,182/枚]	597×597×20mm	2.75枚/㎡	2枚/ケース・34kg
	TWT-60-H02					
	TWT-60-603		¥12,000/㎡[¥4,364/枚]	600×600×20mm		
	TWT-60-684					
	TWT-60-705					
	TWT-60-706					
	TWT-60-807					
	TWT-60-808					

【品質上・使用上の注意】●焼物特有の自然な色幅があります。又品番によっては天然石を模した柄を数パターンミックスしてあります。施工前に仮並べをして模様・色幅をご確認ください。●定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3～5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。【施工上の注意】●屋内・屋外の壁への施工方法はお問い合わせください。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」(P.153)、「NCフックスプラス工法」(P.156～157)、「NCLベリングシステム工法」(P.158～159)を推奨します。●屋外床への施工は「敷きモルタル工法」(P.152～153)、「改良圧着張り工法」(P.152～153)、「NCLベリングシステム工法」(P.158～159)を推奨します。※工法につきましてはお問い合わせください。【メンテナンス】●P.173をご参照ください。※施工後のクレーンはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。すべり「C.S.R値」=0.5以上