

Unit Stone Urban PB & Facade CZ

NEW

ユニットストーン / アーバンPB・ファサードCZ

自然が生み出した石の表情を、建築の中へ。一つひとつ異なる表情を持つ天然石の風合いを活かしながら、ボーダー形状に仕立てることで、空間にリズムを与えるデザインマテリアルへと昇華しました。

アーバンPB 約150×600角 割肌



フラッシュブロンズ
VNS-8XPB



フラッシュグリーン
VNS-8CPB



ストリーム
VNS-38PB




ポーラルアイス
VNS-HGPB



フラッシュブロンズ
VNS-8XPBC(セット)



フラッシュグリーン
VNS-8CPBC(セット)



ストリーム
VNS-38PBC(セット)



ポーラルアイス
VNS-HGPBC(セット)



ファサードCZ 約200×600角 自然肌



ブロンズ
VNS-8XCZ



グリーン
VNS-8CCZ



ストライプグレー
VNS-13CZ



ラステックブルー
VNS-08CZ




ブロンズ
VNS-8XCZC





グリーン
VNS-8CCZC



ストライプグレー
VNS-13CZC



ラステックブルー
VNS-08CZC

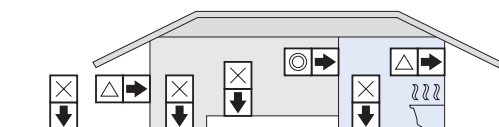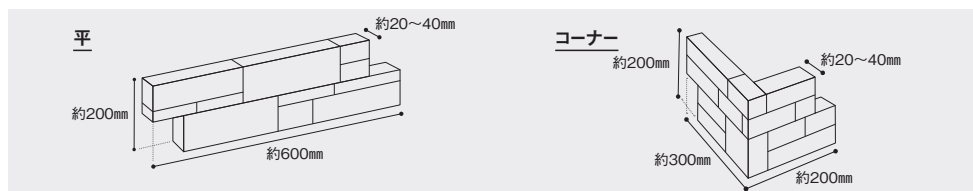

石英岩 フラッシュブロンズ
御影石 フラッシュグリーン / ブロンズ
大理石 ストリーム
石灰岩 ポーラルアイス
ラステックブルー



■ アーバンPB

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要数	入数・重量
約150×600平	VNS-□□PB	割肌	¥16,000/㎡ [¥1,455/枚]	約150×600×10~20mm	11枚/㎡	7枚/ケース・約22kg
約150×100コーナー 約150×300コーナー	VNS-□□PBC		¥8,000/m [¥1,194/セット]	約150×100×10~20mm 約150×300×10~20mm	6.7セット/m	7セット/ケース・約15kg

※この商品はケース単位販売になります。

■ ファサードCZ

約200×600平	VNS-□□CZ	自然肌	¥32,400/㎡ [¥3,560/枚]	約200×600×20~40mm	9.1枚/㎡	2枚/ケース・約16kg
約200×(200+300) コーナー	VNS-□□CZC		¥17,800/m [¥3,560/本]	約200×(200+300) ×20~40mm	5本/m	2枚/ケース・約14kg

※この商品はケース単位販売になります。

【品質・使用上の注意】

（アーバン） ●石の表面が剥離する場合があります。壁への使用は高さ3mまでとしてください。 ●細い小端積み材を接着してパネル状にした商品です。接合部に隙間が出る場合があります。また接合部の接着剤が表面にはみ出ている場合があります。目立つ場合は施工前に、カッターナイフ等で除去をお願いします。裏面にネットは施していません。 ●納品時、石のパーツがとれている場合がありますが品質上問題はありません。つなぎ合せてのご使用をお願いします。 ●層状に剥離しそうな界面または空隙が存在する場合は、強制的に剥がしてからご使用ください。 ●出隅・コーナーは平形状2ピースで1セットです。組み合わせてご使用ください。 ●寸法には多少の誤差があります。 ●天然石の持つ特性上、色調模様、大きさ、厚みにばらつきがあります。仮置きし、全体のバランスをとってから施工してください。 ●平と出隅・コーナーは別生産のため、色調に差が出る場合があります。 ●重量物のため、石の表面が剥離する場合がありますので壁への使用は高さ3mまでとしてください。 ●石の野面部を生かした商品です。経年変化により表面の剥離やサビが出る場合があります。（特に石英岩） ●天然石のサビ色の風合いを生かした商品です。 ●裏面のネットとセメントは施工強度を出すためのものでなく、商品の成形上のものです。商品から剥がれそうなものは強制的に剥がしてからご使用ください。 ●納品時、石のパーツがとれている場合がありますが品質上問題ありません。つなぎ合せてのご使用をお願いします。 ●寸法には多少の誤差があります。 ●天然石の持つ特性上、色調模様、大きさ、厚みにばらつきがあります。仮置きし、全体のバランスをとってから施工してください。 ●平と出隅・コーナーは別生産のため、色調に差が出る場合があります。

【施工上の注意】

（アーバン） ●壁への施工は石張り用弾性接着剤またはポリマーセメントにて下地面、石裏面に貼付け剤が全面に行きわたる改良圧着張りで行ってください。特に外壁施工の際、裏面に水が廻らないようご注意ください。 ●腰の高さまでの壁への施工は石張り用弾性接着剤またはポリマーセメントにて下地面、石裏面に貼付け剤が全面に行きわたるよう改良圧着張りで行ってください。特に外壁使用の際、裏面に水が廻らないようご注意ください。 ●腰の高さ以上3mまでは「NCFットハール工法」(P.192)を推奨します。 ●施工後のクレーンはお受けできませんのであらかじめご了承ください。 ※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。 ※専用洗浄剤、保護剤も取扱いしております。P.194~197参照の上でご相談ください。