

# Velmare

NEW

ベルマーレ

素材感を引き立てる使いやすい展開は自然に空間に馴染み、意匠と機能を両立しながら空間全体に一体感をもたらします。



VE-60-2M, VEL-60-2

600角 グリップ マット



デザート  
VEL-60-2 / VE-60-2M



シルバー  
VEL-60-7 / VE-60-7M



コーク  
VEL-60-9 / VE-60-9M




ブラック  
VEL-60-10 / VE-60-10M




VEL-60-7 (600角 4枚並べ)

グリップ

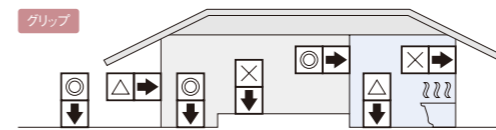

マット

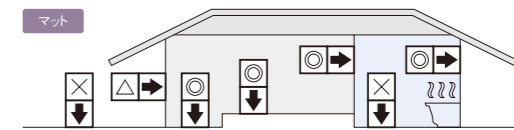

BI類・施釉 耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600角	VEL-60-2...10	グリップ	¥7,900/㎡[¥2,873/枚]	600×600×9.5mm	2.75枚/㎡	4枚/ケース・32kg
	VE-60-2M...10M	マット				

【品質上・使用上の注意】 ●色むら、色幅を特長とした商品です。 ●素材の風合いを表現するため、柄のバラツキを持たせています。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。 ●定寸加工した商品ではありませんが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3～5mm以上を確保してください。 ●製造上、表面に端反り・波反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。 ●グリップ仕上げ防汚性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。 ●マット仕上げは水濡れする床では滑りやすくなりますのでご使用の際はご注意ください。 【施工上の注意】 ●壁への施工は必ず接着剤で施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策【NCリベット金具】(P.182)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)タイルエース(P.184)、EP1000(P.199)、(株)大建化学ネオビタキマンテン(P.199)を推奨します。 ●屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.184～185)を推奨します。 ●屋外壁への施工は、「NC新ビームホール工法」(P.189)を推奨します。 ●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」【全面接着剤張り工法】(P.173)、【NCフィックスプラス工法】(P.176～177)を推奨します。 ●屋外床への施工は「圧着張り工法」【改良圧着張り工法】(P.172～173)を推奨します。 【メンテナンス】 ●P.193をご参照ください。 ※施工後のクレーンはお受けできませんのであらかじめご了承ください。 ※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。