


# Canyon

半磨 ラフ [ キャニオン ]

300×600

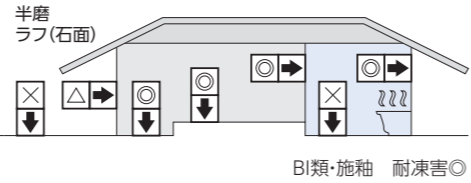

ハニーミルク [ 半磨 ]  
PC-36-417(300×600)



モカ [ 半磨 ]  
PC-36-437(300×600)



ハニーミルク [ ラフ(石面) ]  
C-36-417(300×600)



モカ [ ラフ(石面) ]  
C-36-437(300×600)



C-36-437

形状名	300×600角 半磨	300×600角 ラフ(石面)
品番	ハニーミルク モカ PC-36-417 PC-36-437	C-36-417 C-36-437
設計価格	¥6,740/m <sup>2</sup> [¥1,225/枚]	¥6,330/m <sup>2</sup> [¥1,151/枚]
実寸法	300(※298)×600×9.5mm	300(※298)×600×9.5mm
必要枚数	5.5枚/m <sup>2</sup>	5.5枚/m <sup>2</sup>
入数・重量	8枚/ケース・30kg	8枚/ケース・30kg

※生産の都合上サイズ300mmから298mmに移行します。

## 品質上・使用上の注意

●焼物特有の自然な色幅があります。●定寸加工を施した商品ではありませんが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3mm~5mm以上を確保して下さい。●製造上、表面に端反り・波反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解、ご承知の上で使用頂きますようお願いいたします。●水濡れする床では滑りやすくなりますので使用の際はご注意ください。●半磨き面は、製法上磨き面が縞模様に見える場合があります。●濃い色(黒、濃灰等)の目地は使用しないで下さい。●タイルの性質上反りがあります。反りを目立たないようにイモ貼りまたはランダム貼りをお勧めします。

## 施工上の注意

●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けて下さい。必要に応じ安全の為、落下防止対策を行ってください。接着剤はセメダイン(株):タイルエースF(P140)、EP1000(P154)、(株)大建化学:ネオビタ#マンテン(P154)を推奨します。●屋内壁への施工は「部分接着剤貼り工法」をお勧めします。(P140~141) ●屋外壁への施工は、「NC新ビームハール工法」(P145)をお勧めします。●屋内床への施工は「改良圧着貼り工法」(P129)、「全面接着剤貼り工法」(P130~131)、「NCフィックスプラス工法」(P132~133)をお勧めします。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承下さい。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認下さい。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

## メンテナンス

○ラフ面状のタイルは、凹凸部分に汚れが付着しやすくなります。○汚れの程度が比較的軽い場合は、ブラシを使って水洗いをしてください。○汚れがひどく、落ちにくい場合は市販の中性洗剤、弱酸性洗剤を使いブラシでこすることを繰り返し、洗浄してください。それでも落ちにくい頑固な汚れには液体クレンザーでブラッシングするか、メラミンスポンジを使って擦ることが有効です。○洗浄後は必ず汚水をきれいに洗い流すかまたは拭き取ってください。そのまま放置しますと汚れが再付着する原因となります。又、タイル専用洗剤、保護剤も取扱いしております。P150~153参照の上でご相談下さい。