
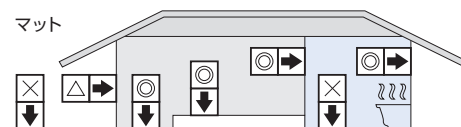


Newyorker

グリップ マット [ニューヨークー]

600
×
600

300×600

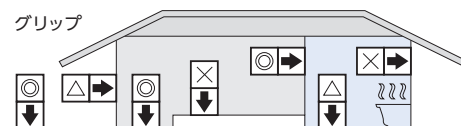

BI類・施釉 耐凍害○



NYK-60-1(600×600) [グリップ]
NY-60-1M(600×600) [マット]
NYK-36-1(300×600) [グリップ]
NY-36-1M(300×600) [マット]



NYK-60-2(600×600) [グリップ]
NY-60-2M(600×600) [マット]
NYK-36-2(300×600) [グリップ]
NY-36-2M(300×600) [マット]



NYK-60-3(600×600) [グリップ]
NY-60-3M(600×600) [マット]
NYK-36-3(300×600) [グリップ]
NY-36-3M(300×600) [マット]



NYK-60-4(600×600) [グリップ]
NY-60-4M(600×600) [マット]
NYK-36-4(300×600) [グリップ]
NY-36-4M(300×600) [マット]



NYK-60-5(600×600) [グリップ]
NY-60-5M(600×600) [マット]
NYK-36-5(300×600) [グリップ]
NY-36-5M(300×600) [マット]

形状名	600角	300×600角
品番	NYK-60-1~5 NY-60-1M~5M	NYK-36-1~5 NY-36-1M~5M
設計価格	¥5,900/㎡ [¥2,145/枚]	¥5,900/㎡ [¥1,073/枚]
実寸法	600×600×10mm	298×600×10mm
必要枚数	2.75枚/㎡	5.5枚/㎡
入数・重量	4枚/ケース・32kg	8枚/ケース・32kg



品質上・使用上の注意

●色むら、色幅を特長とした商品です。●寸加工を施した商品ではありませんが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3mm~5mm以上を確保して下さい。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解、ご承知の上ご使用頂きますようお願いいたします。●グリップタイプは防滑性の高いグリップ面状のタイルです。商品の特性上、より汚れが付き易く特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。●マット面は水濡れする床では滑りやすくなりますのでご使用の際はご注意ください。●300×600角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たないようにイモ貼りまたはランダム貼りをお勧めします。●300×600角、600角とは色が多少異なります。

施工上の注意

●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けて下さい。必要に応じ安全の為、落下防止対策を行ってください。接着剤はセメダイン(株):タイルエースF(P140)、EP1000(P154)、(株)大建化学:ネオビタ#マンテン(P154)を推奨します。●屋内壁への施工は「部分接着剤貼り工法」をお勧めします。(P140~141) ●屋外壁への施工は、「NC新ビームハール工法」(P145)をお勧めします。●屋内床への施工は「改良圧着貼り工法」(P129)、「全面接着剤貼り工法」(P130~131)、「NCフィックスプラス工法」(P132~133)をお勧めします。●屋外床への施工は「圧着貼り工法」「改良圧着貼り工法」(P128~129)をお勧めします。

※施工後のクレーンはお受けできませんのであらかじめご了承下さい。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認下さい。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。

メンテナンス

○グリップ面状のタイルは、凹凸部分に汚れが付着しやすくなります。○汚れの程度が比較的重い場合は、ブラシを使って水洗いをしてください。(モップの使用は、繊維がタイルに引っかかる場合があります。) ○汚れがひどく、落ちにくい場合は市販の中性洗剤、弱酸性洗剤を使いブラシでこすることを繰り返して、洗浄してください。それでも落ちにくい頑固な汚れには液体クレンザーでブラッシングするか、メラミンスポンジを使って擦ることが有効です。○洗浄後は必ず汚水をきれいに洗い流すかまたは拭き取ってください。そのまま放置しますと汚れが再付着する原因となります。又、タイル専用洗剤、保護剤も取扱っております。P150~153参照の上ご相談下さい。

グリップ面 すべり[C.S.R値]= 0.5以上