

Vatican

[バチカン]


框 [かまち]

■600×1200角 框対応大型タイルの加工
600×1200角より好みの框サイズに接着加工します。




- バチカンは二層製品の為、框の加工は止メ加工接着をお勧めします。
- コバ面を使用される場合、色やロットによって二層の目立ち方が違いますのでカットサンプル等で御確認下さい。
- 面取の大きさ、面止め等はこちらにご相談下さい。

△平と框対応商品は色・柄が違います。

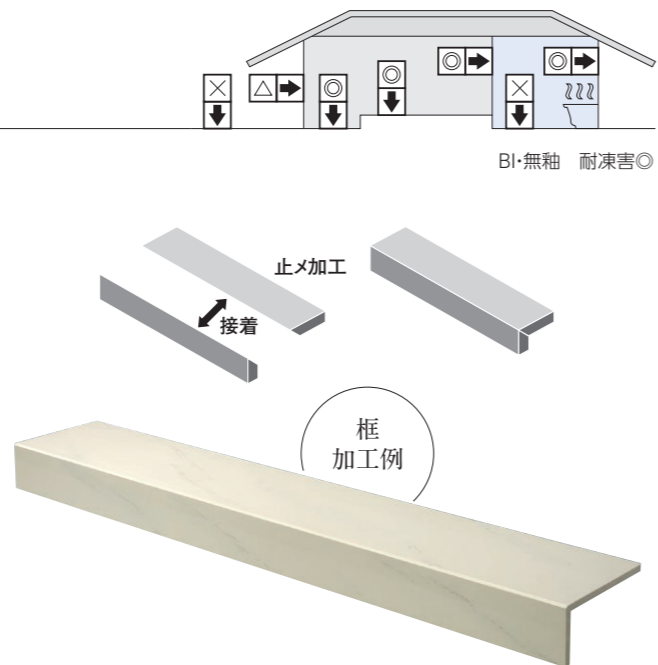

巾木 [はばき]

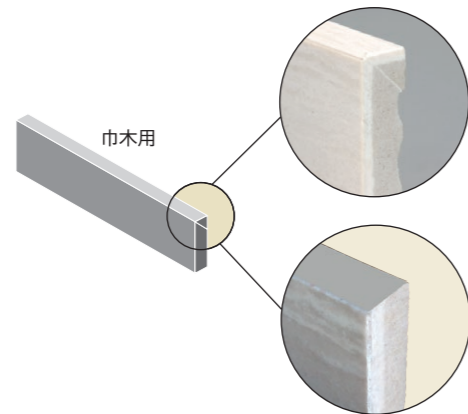

コバ貼付加工

全色
対応可


- 表面部をコバ面に貼付ける加工です。出隅にも対応可能です。

コバペイント加工

- 注1)油性のペイント色を使用しています。シンナー等で落ちますのでご注意ください。
- 注2)素地面へのペイントの為ピンホールが入る場合があります。

■巾木用途 600角フルボディ

切断、コバ磨き加工の上、巾木使用を目的としたフルボディタイルです。単独として又同系色のバチカンと合わせてご使用下さい。

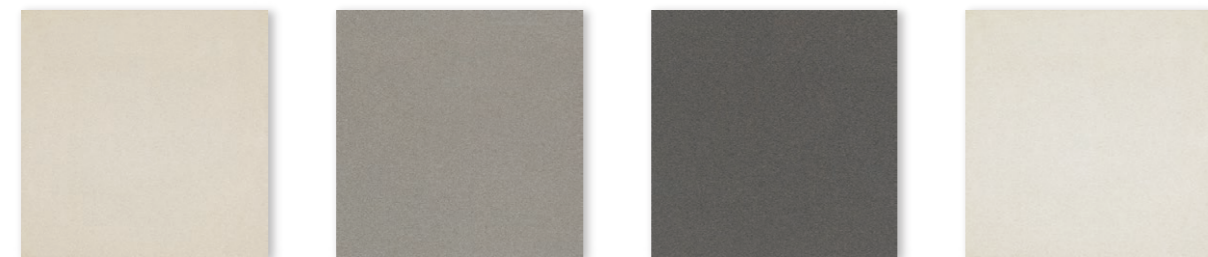

ベージュ [磨]
QR6302P

グレー [磨]
QR6305P


ブラック [磨]
QR6308P

ホワイト [磨]
QR6309P

形状名		600角
品番	ベージュ	QR6302P
	グレー	QR6305P
	ブラック	QR6308P
	ホワイト	QR6309P
設計価格		¥7,400/㎡ [¥2,691/枚]
実寸法		600×600×9.2mm
必要枚数		2.75枚/㎡
入数・重量		4枚/ケース・30kg

●タイル裏足の凹凸が巾木天端に反映されます。

■巾木加工例

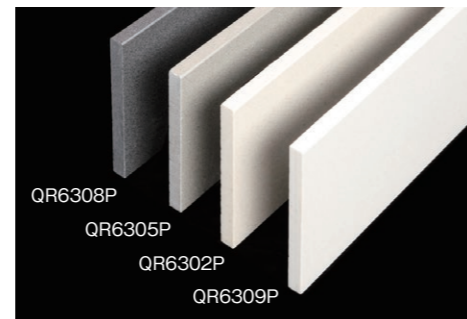

品質上・使用上の注意

(セラミックマーブル)

- 磨き面は表面を研磨した後、表面に出来た細孔を保護剤で埋めながら光沢が出るよう磨き仕上げをしています。●磨き面は、施軸磨きのため無釉磨きと比べるとタイル表面に擦り傷が付きやすく、特に濃色は目立ちます。その為、土や砂を持ち込む床にはお勧めできません。●磨き面には、緩やかな凹凸があり、光や影の映り込みが見えます。●マット面は製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格標準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解、ご承知の上でご使用頂きますようお願いいたします。●水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。●寸寸加工を施した商品ではありませんが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3mm～5mm以上を確保して下さい。●ロット、サイズによって色が異なる場合があります。貼り分けにはご注意ください。●光の反射具合によっては、タイル表面に曇(もや)がかかった様に見える場合があります。●酸性及びアルカリ性の薬品の使用はお控え下さい。艶落ちする恐れがあります。●タイル裏面及びコバ面に焼成時に残るアルミナや保護剤除去の粉等が付着している場合がありますのでご注意ください。●生産時に起こる茶褐色の寄り目立つ場合があります。(主に白系)ご了承の上でご使用下さい。●インダストリアルは表面を保護するワックスが塗布してあります。拭き取ってご使用下さい。(バチカン)
- 磨き面は表面を研磨した後、表面に出来た細孔を保護剤で埋めながら光沢が出るよう磨き仕上げをしています。●水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。●寸寸加工を施した商品ではありませんが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3mm～5mm以上を確保して下さい。●ロット、サイズによって色が異なる場合があります。貼り分けにはご注意ください。●二層(ダブルチャージ)製品の為、巾木として使用される場合はP26の「コバ貼付加工」「コバペイント加工」をお勧めします。又、注文品(框、巾木)として人工大理石のサンプルもご用意しておりますのでお問い合わせ下さい。●光の反射具合によっては、タイル表面に曇(もや)がかかった様に見える場合があります。●酸性及びアルカリ性の薬品の使用はお控え下さい。艶落ちする恐れがあります。●タイル裏面及びコバ面に焼成時に残るアルミナや保護剤除去の粉等が付着している場合がありますのでご注意ください。●マハラジャシリーズは表面を保護するワックスが塗布してあります。拭き取ってご使用下さい。●600×1200角、300×600角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たないようにイモ貼りまたはランダム貼りをお勧めします。

施工上の注意

- 壁への施工は必ず接着剤張りで行って下さい。モルタルでの施工は避けて下さい。必要に応じ安全の為、落下防止対策を行ってください。接着剤はセメダイン(株):タイルエースF(P140)、EP1000(P154)、(株)大建化学:ネオピタ#マンテン(P154)を推奨します。●屋内壁への施工は「部分接着剤貼り工法」をお勧めします。(P140～141) ●屋外壁への施工は、「NC新ビームハール工法」(P145)をお勧めします。●屋内床への施工は「改良圧着貼り工法」(P129)、「全面接着剤貼り工法」(P130～131)、「NCフィックスプラス工法」(P132～133)をお勧めします。

【目地】

- 淡い色のタイルには濃い色(黒、濃灰等)の目地は使用しないでください。●目地残りがシミになる場合がありますのでタイル表面の目地剤を拭き残さない様十分拭き取って下さい。

【養生】

- 磨きタイルを養生する場合は貼付材(接着剤・貼付けモルタル・セメントペースト)、目地材が十分に硬化・乾燥してから行って下さい。特に、十分乾燥させずにビニールシートやプラダン(プラスチック段ボール)等で、密閉するような養生をした場合、乾燥前の目地剤のアルカリ成分とタイル表面の光沢用保護剤とが反応し艶落ちする恐れがあります。(特に梅雨時期、雨天時は十分気をつけてください。) ●粘着力の高い養生テープは粘着成分が磨きタイルの保護剤を剥離させますので使用しないで下さい。粘着力の低いマスキングテープ等で長時間の貼り付けは避けて下さい。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承下さい。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認下さい。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。

メンテナンス

- 日常のメンテナンスは、化学薬品のついてないモップ、ホウキ等で掃き掃除を行って下さい。汚れが付着した場合は水または市販の中性洗剤を使用し雑巾等で拭いて下さい。酸性やアルカリ性の洗剤を使用しないで下さい。又、タイルの保護剤を守るため、メラミンスポンジで強く擦らないで下さい。○化学モップは使用しないで下さい。化学モップに含まれる成分がタイルの保護剤に悪い影響を与える場合があります。又、タイル専用洗浄剤、保護剤も取扱いております。P150～153参照の上でご相談下さい。