

シビタス *from Italy*

Civitas

落ち着いた色彩でありながら、凹凸のある面状が空間に動きを持たせます。


カラーバリエーション



ピエトラ ラフ
CVT-601 (300×600角) / CVT-201 (300角)
CVT-101 (150角) / CVT-201K (300角 階段)





アルデシア ラフ
CVT-611 (300×600角) / CVT-211 (300角)
CVT-111 (150角) / CVT-211K (300角 階段)

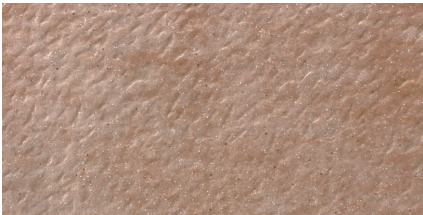

ドラート ラフ
CVT-621 (300×600角) / CVT-221 (300角)
CVT-121 (150角) / CVT-221K (300角 階段)



サイズバリエーション

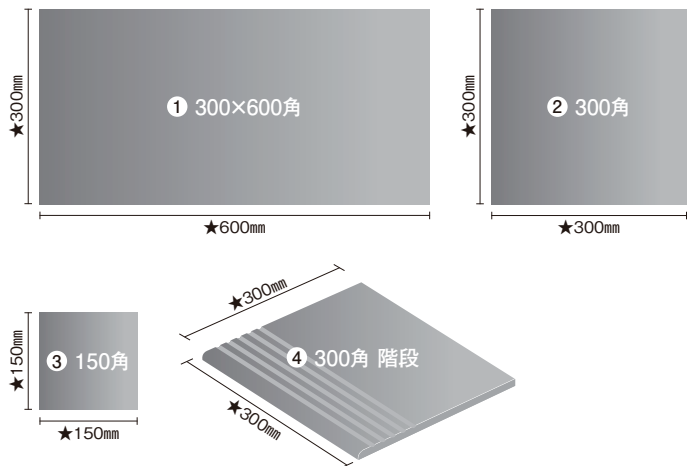

BI類・施釉 耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	★標準寸法	必要枚数	入数・重量
① 300×600角	CVT-601…621	ラフ	¥8,500/㎡ [¥1,545/枚]	★300×600×9mm	5.5枚/㎡	7枚/ケース・25kg
② 300角	CVT-201…221		¥7,200/㎡ [¥655/枚]	★300×300×8mm	11枚/㎡	13枚/ケース・21kg
③ 150角	CVT-101…121		¥7,200/㎡ [¥164/枚]	★150×150×8mm	44枚/㎡	46枚/ケース・20kg
④ 300角 階段 (受注生産)	CVT-201K…221K		¥8,000/㎡ [¥2,424/枚]	★300×300×8mm	3.3枚/㎡	13枚/ケース・21kg

★カラーによるグループ分けした商品です。ロット毎に実寸法が異なりますのでお問い合わせください。タイルの割付の際はご注意ください。
※300角 階段は平タイルからの加工品です。階段は受注生産にて承ります。お問い合わせください。

品質上・使用上の注意

- 色むら、色幅を特長とした商品です。
- 意匠上、キャタピラ模様の額縁柄が入る場合があります。
- 寸法には多少の誤差があります。標準目地幅5mm以上を確保してください。
- 製造上、表面に端反り・波反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影が強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。
- 防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。
- 300×600角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにイモ張りまたはランダム張りを推奨します。
- 150角、300角、300×600角とは色が多少異なります。

施工上の注意

- 壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策[NCリベット金具](P.140)を行ってください。接着剤はセメダイン(株):タイルエースF(P.142)、EP1000(P.156)、(株)大建化学:ネオビタ#マンテン(P.156)を推奨します。
- 屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.142~143)を推奨します。
- 屋外壁への施工は、「NC新ビームハール工法」(P.147)を推奨します。
- 屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.131)、「NCフィックスプラス工法」(P.134~135)を推奨します。
- 屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.130~131)を推奨します。

メンテナンス

- P.151をご参照ください。
- ※施工後のクレーンはお受けできませんのであらかじめご了承ください。
- ※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。

すべり[C.S.R値]=0.5以上