



Milanese *from Italy*

ミラネーゼ

あたたかみのあるアンティークテラコッタをモチーフに。懐かしいぬくもりのある印象を与えてくれます。

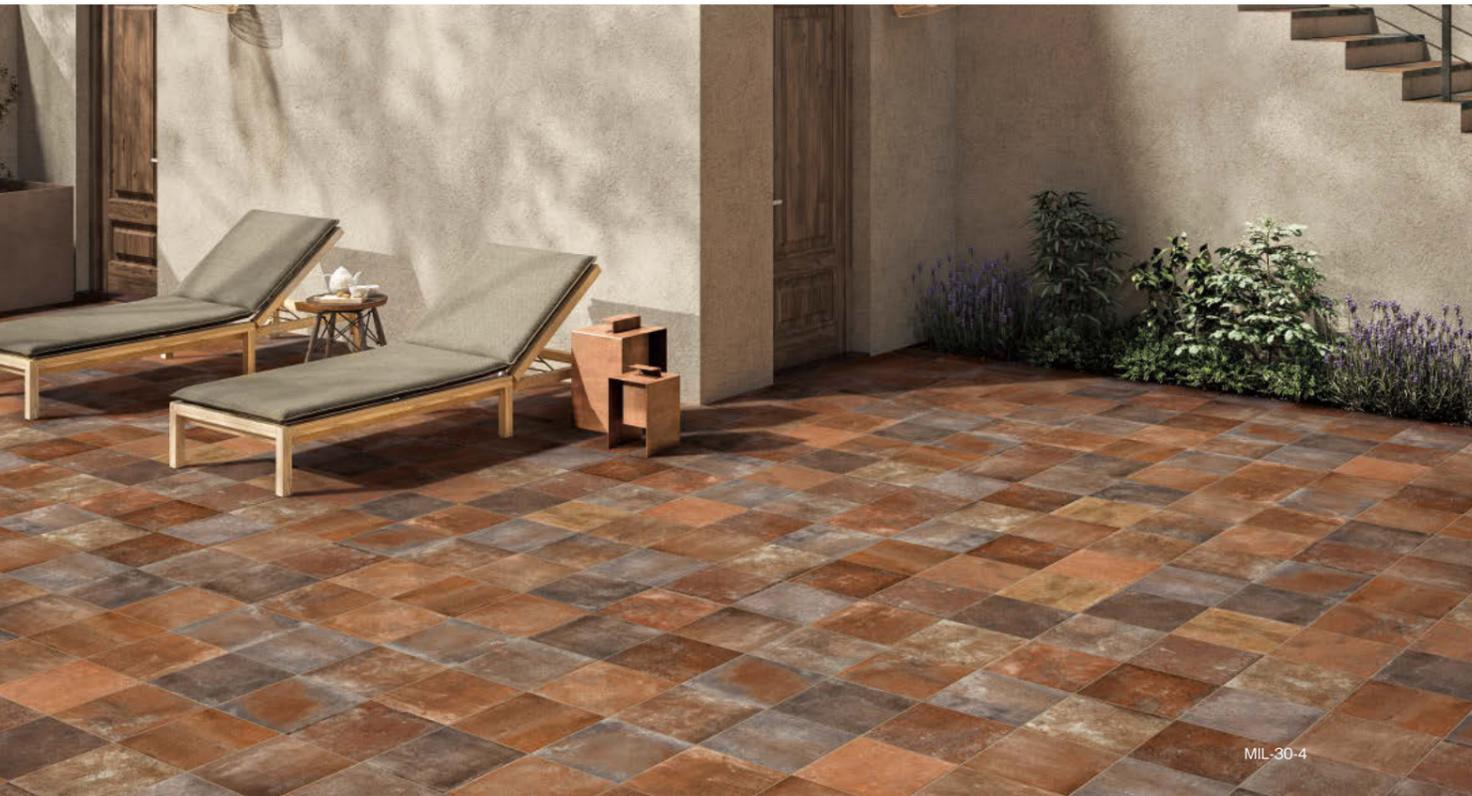

MIL-30-4

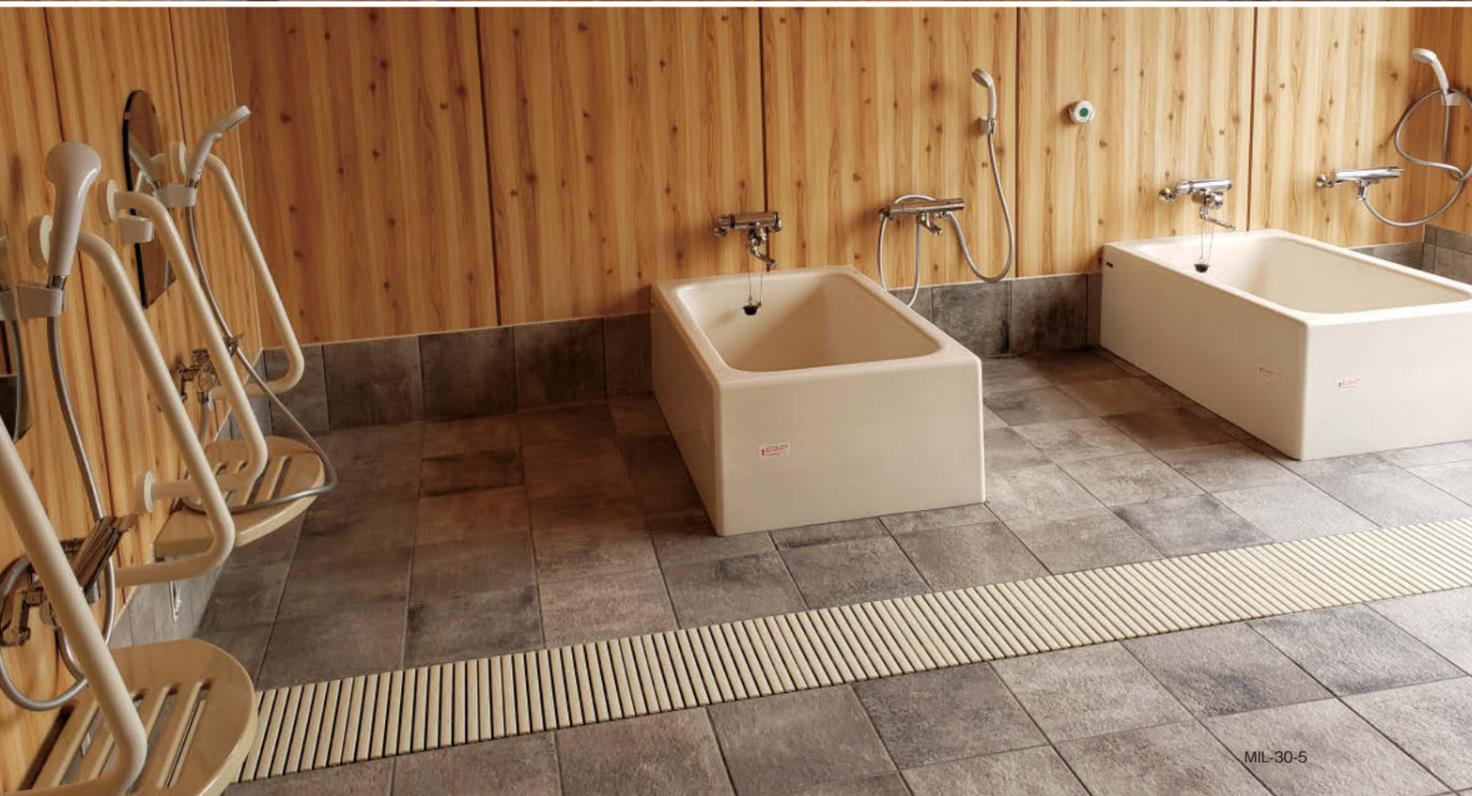

MIL-30-5

300角 / 300角 階段 **ラブリック** 〈300角 6枚並べ〉



ピアンカ
MIL-30-1



ベージュ
MIL-30-2



ブルニート
MIL-30-3




ロッシ
MIL-30-4



グルジア
MIL-30-5



300角 階段
MIL-30K-1~5
平タイルからの加工品
(受注生産)

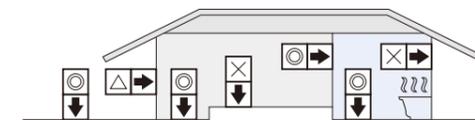

BI類・施釉 耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	★標準寸法	必要枚数	入数・重量
300角	MIL-30-1~5	ラブリック	¥7,500/㎡ [¥682/枚]	★298×298×9mm	11枚/㎡	14枚/ケース・22.5kg
300角 階段 (受注生産)	MIL-30K-1~5	ラブリック	¥8,400/m [¥2,545/枚]	★298×298×9mm	3.3枚/m	14枚/ケース・22.5kg

★カリバーによるグループ分けした商品です。ロット毎に実寸法が異なりますのでお問い合わせください。タイルの割付の際はご注意ください。
※300角 階段は平タイルからの加工品です。階段は受注生産にて承ります。お問い合わせください。

⚠ 浴室床では、皮脂、石けん等の汚れが滑りの原因となる場合がありますのでご注意ください。
【品質上・使用上の注意】 ●色むら、色幅を特長とした商品です。●テラコッタの風合いを表現するために色、柄のパラツキを持たせています。●寸法には多少の誤差があります。標準目地幅5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。
【施工上の注意】 ●壁への施工は必ず接着剤張りで行ってください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.162)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)タイルエースF(P.164)、EP1000(P.178)、(株)大建化学ネオビタマンテン(P.178)を推奨します。●屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.164~165)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ビームホール工法」(P.169)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」[「全面接着剤張り工法」(P.153)、「NCフィックスプラス工法」(P.156~157)]を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」[「改良圧着張り工法」(P.152~153)]を推奨します。
【メンテナンス】 ●P.173をご参照ください。
※施工後のクレーンはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。すべり[C.S.R値]=0.5以上